


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

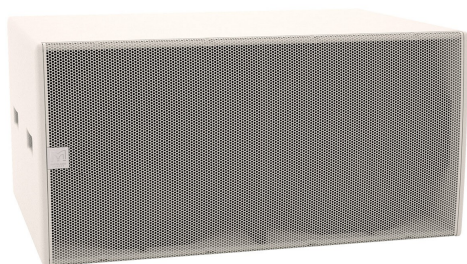

Nazwa **Martin Audio SX218-W-MAR subwoofer pasywny**

Cena **43 999,00 zł**

Producent **MARTIN AUDIO**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Subwoofer SX 2 x 18" klasy morskiej, biały, odporny na warunki atmosferyczne
Marine Grade

Został zaprojektowany z myślą o środowiskach morskich, takich jak statki wycieczkowe i lokalizacje słonowodne, i spełnia wymagania normy IEC 529 do poziomu IP54.

- Mocowania zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej klasy morskiej
- Powierzchnie membran głośnika są pokryte powłoką wodoodporną.

2 x 18-calowy pasywny subwoofer

SX218 zapewnia bardzo wysoki poziom wyjściowy i doskonałą wydajność w stanach przejściowych przy minimalnych zniekształceniach.

Należy pamiętać, że ten produkt był aktualizowany od stycznia 2019 r. z wcześniejszej wersji.

Cechy

Subwoofer z dwoma przetwornikami

Cewka drgająca 2 x 18" (460 mm)/4" (100 mm), duży skok, magnes ferrytowy, wodoodporna membrana

Bardzo wysoka wydajność

Obudowa ze sklejki klasy turystycznej

Aplikacje

Nagłośnienie turystyczne dla małych i średnich obiektów

Instalacje stałe w salach koncertowych, teatrach, salach balowych i HoW

Stadion sportowy, instalacje na arenie i korporacyjne wydarzenia AV

Restauracja na świeżym powietrzu, bar i hotelowe strefy rozrywki

Hale i parki tematyczne

Z zakresem roboczym 35 Hz–150 Hz $\pm$ 3 dB, mieści w sobie dwa przetworniki z cewką drgającą 18" (460

mm)/4" (100 mm) z wodoodpornymi membranami i potrójnym zawieszeniem. Każdy przetwornik jest przystosowany do obsługi 1000 W AES i ma strukturę magnesu, która została zaprojektowana pod kątem maksymalnego wychylenia liniowego.

Obudowa wykonana jest z wielowarstwowej sklejki brzozonej i wykończona trwałą powłoką polimocznikową. Osiem portów refleksyjnych zapewnia dużą powierzchnię przednią, co pozwala na redukcję turbulentnego hałasu powietrza, a perforowana stalowa kratka chroni przetworniki przed uszkodzeniami. SX218 posiada wkładkę do montażu na słupie M20, co zapewnia większą wszechstronność zastosowań.