


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

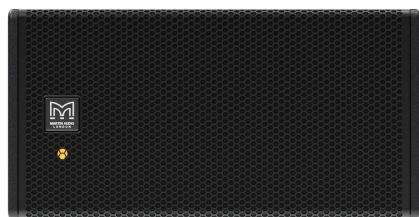

Nazwa **Martin Audio T820W głośnik pasywny**

Cena **15 299,00 zł**

Producent **MARTIN AUDIO**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

TORUS T820 to pasywny, dwudrożny głośnik zaprojektowany do zastosowań w małej i średniej skali, które nie wymagają większego rzutu w porównaniu z układem liniowym. Dzięki wyjątkowej łatwości użycia, skalowalności i elastyczności wdrażania, jest on używany przede wszystkim jako element układu w pionowych układach o stałej krzywiźnie, a także jako pojedynczy głośnik ze źródłem punktowym. W miejscach o krótkim rzucie, ale z wysokim sufitem, jak niektóre teatry, praktycznym rozwiązaniem może być również poziomy zestaw centralny.

Cechy

Kompaktowa obudowa o dużej wydajności

1 x 8" (200 mm) przetwornik LF plus 2 x 1,4" (35 mm)/1" (25 mm) przetwornik HF

Dyspersja pozioma 100° x dyspersja pionowa 20°

Łatwe w użyciu zintegrowane olinowanie umożliwiające szybką konfigurację

Zintegrowane mocowania ułatwiające montaż na słupie

Zoptymalizowany zasięg za pomocą DISPLAY 3

Zasilany przez wzmacniacze iKON

Aplikacje

Dźwięk na żywo o krótkim i średnim zasięgu

Dźwięk teatralny

Instalacje stałe

Wypełnienia, skupienia centralne i opóźnienia

Przenośny DJ i imprezy firmowe

T820 łączy w sobie imponującą wydajność wyjściową, doskonałą jakość dźwięku i zdefiniowany zakres pokrycia 100° na 20° w bardzo kompaktowej obudowie. Jego niewielki rozmiar i przenośność

rozszerzają jego zakres zastosowań, od dźwięku na żywo i stałych instalacji po imprezy firmowe, występy muzyków i DJ-ów.

Wtyczka fazowa jest zamontowana przed 8-calowym przetwornikiem neodymowym, aby zwiększyć czułość pasma środkowego, podczas gdy dwa 1-calowe wyjścia i 1,4-calowe przetworniki kompresyjne z wysokotemperaturową kopułką z polimeru i cewką drgającą zapewniają, że jakość dźwięku nie ulegnie pogorszeniu nawet przy wyższym SPL.

Trwała sklejka jest wykończona wytrzymałą farbą teksturowaną i zawiera dwa uchwyty kieszeniowe ułatwiające instalację i rozmieszczanie, a także mocowania do montażu na słupie. Stalowa osłona chłodnicy o pełnej szerokości pokryta tkaniną chroni kierowców i zapewnia dyskretny, profesjonalny wygląd. Łatwy w użyciu zintegrowany sprzęt do olinowania umożliwia budowę pionowych i poziomych układów składających się z maksymalnie 6 obudów w połączeniu z kompleksowymi ramami latającymi i akcesoriami do olinowania.

T820 jest wyposażony w dwa złącza NL4 z konfiguracją pasywną przy użyciu pinów 1+1- lub 2+2- wybieranych za pomocą przełącznika zamontowanego z tyłu. Systemy zasilane są wzmacniaczami Martin Audio iKON, które obsługują oprogramowanie sterujące VU-NET i integrację Dante®. T820 jest również wyposażony w wskaźnik LED, który można podświetlić za pomocą oprogramowania VU-NET, aby zidentyfikować jego lokalizację w sieci. Dzięki oprogramowaniu DISPLAY 3 systemy TORUS można modelować w 3D za pomocą filtrów optymalizujących, aby zapewnić spójne i zdefiniowane pokrycie. T820 można uzupełnić o subwoofery Martin Audio SX i zaprojektowano go tak, aby integrował się mechanicznie z subwooferem kardoidalnym SXCF115 w konfiguracjach podwieszanych i naziemnych. T820 jest dostępny w standardzie w kolorze czarnym (T820B) lub białym (T820W).