


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

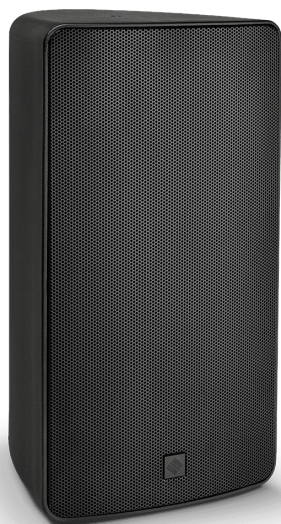

Nazwa	NEXT AUDIOCOM T8 Black zewnętrzny głośnik pasywny
-------	--

Cena	1 640,00 zł
------	--------------------

Producent	NEXT AUDIOCOM
-----------	----------------------

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

IP65 8" Passive Speaker, Black and White version, 100V - 37.5W | 75W | 150W and 8Ω - 150W - cena za sztukę

Dwudrożne głośniki T8 IP65 z wbudowanym transformatorem 100 V i wejściem o niskiej impedancji (16 Ω) doskonale nadają się do zastosowań dystrybucyjnych lub zbliżeniowych w środowiskach takich jak sklepy detaliczne, restauracje, bary, tarasy, kościoły, centra handlowe lub przestrzenie konferencyjne. Głośniki są umieszczone w eleganckiej, odpornej na warunki atmosferyczne plastikowej obudowie (IP65 - przy użyciu tylnej pokrywy), która zapewnia doskonałą integrację architektoniczną w środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych. Bardzo precyzyjne pokrycie głośnika pozwala całej publiczności usłyszeć dźwięk w ten sam sposób. Niskie częstotliwości odtwarzane są przez 4-calowy głośnik, natomiast część górna jest odtwarzana przez tytanowy głośnik wysokotonowy. W zestawie znajduje się wspornik w kształcie litery U, który umożliwia montaż na ścianie lub suficie. W ZESTAWIE UCHWYT W Kształcie U Do zestawu T8 dołączony jest wspornik w kształcie litery U, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo, pokrytej warstwą cynku, co czyni go odpornym na korozję. Dla T8 dostępne są inne wsporniki ściennie (z możliwością obrotu i pochylenia). WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA

Głośniki T8 to doskonałe rozwiązania zapewniające wysokiej jakości dźwięk m.in. w pomieszczeniach takich jak sklepy, restauracje, bary, tarasy, kościoły, centra handlowe czy sale konferencyjne. REGULOWANY WSPORNIK

Zainstaluj głośniki T8 szybko i łatwo, regulując śrubę po umieszczeniu wspornika w żądanej pozycji.

ŁATWE POŁĄCZENIA

Głośniki T8 wyposażone są w 4-pozycyjne złącze Phoenix (IN+/IN- i LINK+/LINK-) umieszczone z tyłu. Złącze śrubowe zapewnia szybsze połączenie i łatwiejszy sposób podłączenia systemu, dzięki czemu głośnik idealnie wpasowuje się w kształt ściany, zachowując jednocześnie niewidoczność kabli.

TYLNA POKRYWA DLA IP65

T6 zawiera tylną pokrywę, która pozwala na wystawienie głośnika na deszcz lub bardzo wilgotne środowisko. Uwaga: Stopień ochrony IP65 można osiągnąć tylko wtedy, gdy tylna pokrywa jest na swoim miejscu.

Cała seria T (T4, T6 i T8) dostępna jest w kolorze czarnym i białym, dzięki czemu możesz dostosować się do estetyki przestrzeni i brzmieć tak, jak chcesz.

KLUCZOWE CECHY

- Wejście 100 V / 16 Ω Integrowany transformator pozwala na użycie głośnika przy napięciu 100V lub niskiej impedancji 16 Ω , w zależności od potrzeb Twojej instalacji.
- Wspornik w zestawie Z łatwością zamontuj głośnik na ścianie lub suficie za pomocą dołączonego wspornika.
- Łatwa instalacja Instalacja jest łatwa i nie wymaga wysokich umiejętności technicznych ani specjalnych narzędzi potrzebnych do zainstalowania urządzenia.
- Wersja/hor. Instalacja Głośnik można zainstalować poziomo lub pionowo, w zależności od potrzeb instalacyjnych.
- Odporne na warunki atmosferyczne Obudowa o stopniu ochrony IP65 zapewnia doskonałą wydajność w wielu środowiskach, w tym na obszarach zewnętrznych, gdzie wymagana jest ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Dostępne w kolorze czarnym lub białym Produkt dostępny jest w kolorze czarnym lub białym.