


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

Panasonic

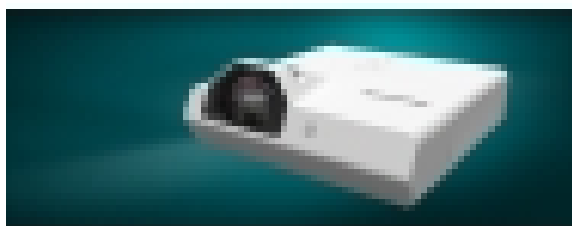

Nazwa **Projektor Panasonic PT-TW250E**

Cena **3 350,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Jednookładowy projektor krótkoogniskowy LCD — PT-TW250E

Zajmuje niewiele miejsca, wysoce interaktywny, zasilany trwałą lampą

Zalety urządzeń PT-TW341R Series

1. Ponadprzeciętna wydajność i interaktywne funkcje*

Funkcje interaktywne* umożliwiają pisanie na wyświetlanym obrazie (tylko PT-TW341R)

Poziom jasności od 2700 lm*2 do 3500 lm** oraz współczynnik kontrastu 5000:1 w kompaktowej obudowie

Cykl wymiany lampy do 8000 godzin***

Filtr o długiej żywotności z cyklem wymiany do 5000 godzin****

Cicha konstrukcja o natężeniu dźwięku 29 dB***** ułatwia skupienie uwagi audytorium

Funkcja Daylight View Lite zapewnia proste i wygodne oglądanie nawet w jasnym pomieszczeniu

2. Łatwa instalacja

Obrazy wyświetlane z niewielkiej odległości 75 cm***** na szerokim 80-calowym ekranie

Funkcja Corner Keystone Correction (korekcja perspektywy) umożliwia projekcję pod różnymi kątami rzutowania

Funkcja Curved Screen Correction umożliwia wyświetlanie na zakrzywionych ekranach

Oprogramowanie Multi Projector Monitoring and Control umożliwia monitorowanie i obsługę wielu projektorów Panasonic za pomocą jednego komputera

3. Wiele przydatnych funkcji

Funkcja USB Memory Viewer pozwala na wyświetlanie bez potrzeby podłączania do komputera

Funkcja USB Display*9 ułatwia wyświetlanie za pośrednictwem kabla USB

Wyposażony w wejście HDMI oraz liczne interfejsy

Inne przydatne funkcje, w tym wbudowany głośnik 10 W, wbudowany dekodery napisów kodowanych, tryby tablicy itp.

*1 Funkcja interaktywna: Tylko PT-TW341R

*2 Zakresy jasności dla modeli PT-TW341R series są następujące: PT-TX400 (3500 lm), PT-TW341R/TW340 (3200 lm),

oraz PT-TW250 (2700 lm)

*3 Maksymalna wartość mocy lampy w trybie Eco2

*4 Warunki otoczenia mogą mieć wpływ na trwałość filtra

*5 Moc lampy: Eco

*6 Dla PT-TX400. Odległość wyświetlania 80 cm dla PT-TW341R/TW340/TW250

Ze współczynnikiem projekcji 0,46: 1, Projektor multimedialny Panasonic PT-TW250 Short Throw 3LCD jest przeznaczony do sal lekcyjnych i innych instalacji, gdzie zostanie umieszczony bardzo blisko ekranu, optymalnie mniej niż 40 ". Posiada natywną rozdzielczość 1280 x 800 (WXGA) i natywny współczynnik proporcji 16:10.

Wiele wejść pozwala projektorowi do odbioru obrazu z urządzeń takich jak wizualizer, komputery, odtwarzacze DVD i Blu-ray, odtwarzacze multimedialne i inne. Jest też port HDMI z HDMI Deep Color (30-bit) i wejścia VGA. Dla starszego typu analogowych źródeł wideo, takich jak magnetowidy, jest dedykowane wejście kompozytowe. Istnieją dwa analogowe wejścia audio, jeden na podwójne RCA, które jest połączone z wejściem kompozytowym i jeden na 3,5 mm mini jack dla wejścia VGA. Dla wyjścia audio jest monofoniczny głośnik 10 wat, a także wyjście jack 3.5mm mini do głośników ze wzmacniaczem lub podłączania do systemu dźwiękowego.

Projektor posiada dwa porty USB 2.0. Typu A żeńskie do prezentacji bez komputera z dysku flash lub innego urządzenia pamięci masowej USB. Plus B żeński typ, który stanowi alternatywny sposób podłączania projektora do komputera. Dla scentralizowanej kontroli i konserwacji jest port RS-232, a także port Ethernet z obsługą PLink.

Short Throw

Ze współczynnikiem projekcji 0,46: 1 możliwe jest zamontowanie projektora z bliskiej odległości i dzięki temu ryzyko zakłóceń cieniami i potencjalnymi oślepiającymi odbiciami jest znacznie zmniejszone.

16:10 Współczynnik proporcji

Ten projektor ma natywną proporcję 16:10. Uważa się to za format panoramiczny, i jest bardzo blisko do 16: 9 w standardzie HDTV. Ten format jest idealny, jeśli planujesz pokazać wideo HD i nadal może być używany do prezentacji - choć w przypadku niektórych PowerPoints dodatkowa przestrzeń może pozostawać po bokach. Projektor może też wyświetlać 4: 3 ;

Łączność USB

Projektor wyposażony jest w dwa porty USB, złącze USB typu A żeńskie i USB typu B żeńskie.

Ethernet i RS-232 - Sterowanie

Port RS-232 oznacza, że projektor może być sterowany z komputera z systemem niestandardowego oprogramowania lub za pośrednictwem systemów takich jak Crestron. Tymczasem port Ethernet pozwala mu być kontrolowanym w całej sieci lokalnej przy użyciu przeglądarki WWW lub PLink-kompatybilnego oprogramowania.

Auto Sygnał wejściowy

Automatyczne wykrywanie sygnału wejściowego i wybieranie kanału wejściowy w oparciu o sygnał.

Funkcja ta pozwala uruchomić prezentację bez skomplikowanej konfiguracji .

Korekta ekranu

W uzupełnieniu do korekcji zniekształcenia trapezowego, koryguje cyfrowo podczas projekcji na zakrzywionego ekranu.

Tryby Kolor-Board i Tablica

Tablica (zielona) Tryby Color-board i dostosowanie kolorów tak, aby zoptymalizować projekcję w pomieszczeniach, które nie są wyposażone w ekran.

Dodatkowe funkcje:

Lampa i filtr pozostają dostępne nawet przy montażu na suficie

System identyfikacji projektora do zdalnego sterowania (do sześciu projektorów)

Tryb Daylight optymalizuje kontrast w przypadku większego światła otoczenia
Do 5000 godzin cykl wymiany filtra
28 dB cicha praca
Wyposażony w pasek bezpieczeństwa dla zapobiegania kradzieży
Może być wyłączony natychmiast po użyciu
10000: 1 dynamiczny współczynnik kontrastu