


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

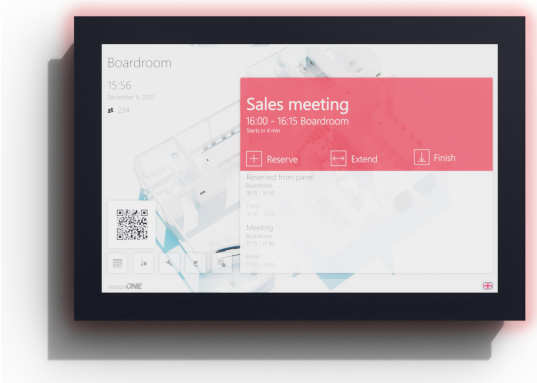

Nazwa

**CUE touchONE-10-W CS0541 panel
dotykowy ścienny do systemu
rezerwacji sal**

Cena

11 371,00 zł

Producent

CUE

OPIS PRODUKTU

Naścienny panel rezerwacji o przekątnej 10,1 cala

Kod produktu: CS0541

Główne cechy

Panel rezerwacji typu Plug & Play

Tryb poziomy lub portretowy

Przejrzysta i smukła konstrukcja

Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10,1 cala

Wskaźniki LED RGB zapewniające pośredni efekt świetlny

Wbudowany czytnik NFC

Dostępny moduł komunikacji Wi-Fi

Intuicyjny interfejs użytkownika

Kilka wariantów układu

Kompatybilny z wieloma platformami kalendarzy

Wbudowane czujniki światła i zbliżenia

Jednokablowe połączenie Ethernet z PoE

Obsługa standardu 802.1X i serwera proxy

Zaawansowane funkcje oszczędzania energii

Prosta instalacja na ścianie suchej lub szklanej

touchONE-10-W to przewodowy panel rezerwacyjny ścienny oferujący czysty, nowoczesny design z przednią szybą sięgającą od krawędzi do krawędzi i elegancką aluminiową obudową. Jest to idealny panel rezerwacyjny do każdego miejsca spotkań, takiego jak sala konferencyjna, sala konferencyjna, sala szkoleniowa, audytorium itp.

Panel rezerwacji można obsługiwać w trybie poziomym lub pionowym. Tryb ten ustawia się w panelu administracyjnym.

Panel rezerwacyjny dostarczany jest z dedykowaną aplikacją rezerwacyjną i działa jako bezpośredni klient systemów kalendarzowych np. Microsoft 365, Microsoft Exchange, czy Google Workspace. Żaden inny sprzęt ani oprogramowanie nie jest potrzebne. Panel Rezerwacji pokazuje aktualny stan sali oraz kalendarz wydarzeń. Umożliwia rezerwację sali, przedłużenie i odwołanie aktualnego wydarzenia. Dostępnych jest wiele innych funkcji.

Każdy panel oferuje prostą funkcjonalność Digital Signage – tryb informacyjny, w którym można odtwarzać sekwencje obrazów. Tryb informacyjny ustawia się w aplikacji CUE Admin.

Jednokablowe połączenie Ethernet zapewnia łatwą integrację z siecią. Panel dotykowy jest wyposażony w technologię Power over Ethernet (PoE), która umożliwia przesyłanie danych i zasilania za pomocą kabla sieciowego Ethernet.

Panel jest gotowy do komunikacji Wi-Fi za pomocą modułu bezprzewodowego W. Jest to akcesorium rozszerzające, które umożliwia komunikację bezprzewodową zamiast przewodowego połączenia Ethernet. W przypadku korzystania z komunikacji bezprzewodowej panel musi być zasilany poprzez PoE tak samo jak w przypadku korzystania z przewodowej sieci Ethernet. Nie trzeba go jednak podłączać do switcha PoE, wystarczy lokalny adapter PoE. W wielu przypadkach może to zaoszczędzić na kosztach infrastruktury Ethernet.

Panel dotykowy można łatwo zamontować na szklanej ścianie lub innej płaskiej powierzchni, bez konieczności wiercenia w ścianie lub cięcia powierzchni. Po zamontowaniu wystaje jedynie 25 mm z powierzchni montażowej.

Instalacja

Panel można łatwo zamontować na ścianie za pomocą adaptera montażowego z folią samoprzylepną lub za pomocą śrub. Przepusty kablowe przystosowane są do prowadzenia kabli sieciowych ze wszystkich czterech kierunków oraz od tyłu.

Montaż za pomocą czarnej folii samoprzylepnej jest zwykle stosowany w przypadku ścian szklanych. Dostarczoną folię samoprzylepną montuje się na ścianie, a następnie panel dotykowy mocuje się za pomocą taśmy samoprzylepnej umieszczonej z tyłu adaptera montażowego.

Montaż za pomocą wkrętów można zastosować do ścian drewnianych i mebli, a także do uchwytów zgodnych ze standardami VESA 75 x 75 lub 100 x 100. Z tyłu adaptera montażowego znajdują się cztery otwory dla każdego wariantu.

Orientacja panelu

Zawsze ustawiaj panel na ścianie tak, aby czujniki znajdowały się po prawej stronie w przypadku trybu poziomego lub na dole w przypadku trybu pionowego.